




TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW

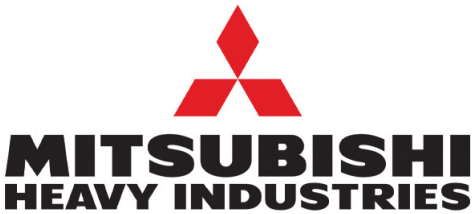

FDC450KXZE2

45.0 KW



Specificații tehnice

Capacitate nominala (cai putere)				16HP
Sursă de alimentare				Trifazic 380-415V, 50Hz
Putere de pornire			A	5
Curent maxim admis			A	32.0
Capacitate nominala	Racire		kW	45.0
	Incalzire			50.0
Consumul de energie		Racire	kW	13.98
		Incalzire		12.50
Dimensiuni exterioare	I/L/A		mm	2052x1350x720
Nivel de presiune sonoră	Racire/Incalzire		dB(A)	61/62
Greutate netă			kg	332
Refrigerant	Tip / GWP			R410A / 2088
Refrigerant	Incarcare		kg/TCO2Eq	11.5 / 24.012
Dimensiuni țeavă refrigerant	Refrigerant lichid		mm(in)	ø12.7(1/2")
Dimensiuni țeavă refrigerant	Refrigerant gazos		mm(in)	ø28.58(1 1/8")
Capacitatea minima/maxima acceptata			%	50~200
Numarul maxim de unitati interne acceptate				60



All measurements in mm.

