



FDC450KXZRXE2

45.0 KW




Specificații tehnice

Combinatii posibile (FDC)				224KXZRE2 + 224KXZRE2
Capacitate nominala (cai putere)				16HP
Sursă de alimentare				Trifazic 380-415V, 50Hz
Putere de pornire			A	10
Curent maxim admis			A	32.0
Capacitate nominala	Racire		kW	45.0
	Incalzire			45.0
Consumul de energie		Racire	kW	11.52
		Incalzire		10.54
Dimensiuni exterioare	I/L/A		mm	1697x2700x720
Greutate netă			kg	610
Refrigerant	Tip / GWP			R410A
Incarcare refrigerant	R410A		kg	11.5x2
Dimensiuni țeavă refrigerant	Refrigerant lichid		mm(in)	ø12.7(1/2")
Dimensiuni țeavă refrigerant	Admisie refrigerant gazos		mm(in)	ø28.58(1 1/8")
Dimensiuni țeavă refrigerant	Refulare refrigerant gazos		mm(in)	ø22.22(7/8")
Capacitatea minima/maxima acceptata			%	80-200
Numarul maxim de unitati interne acceptate				60

Schema tehnică

Dimensions

All measurements in mm.

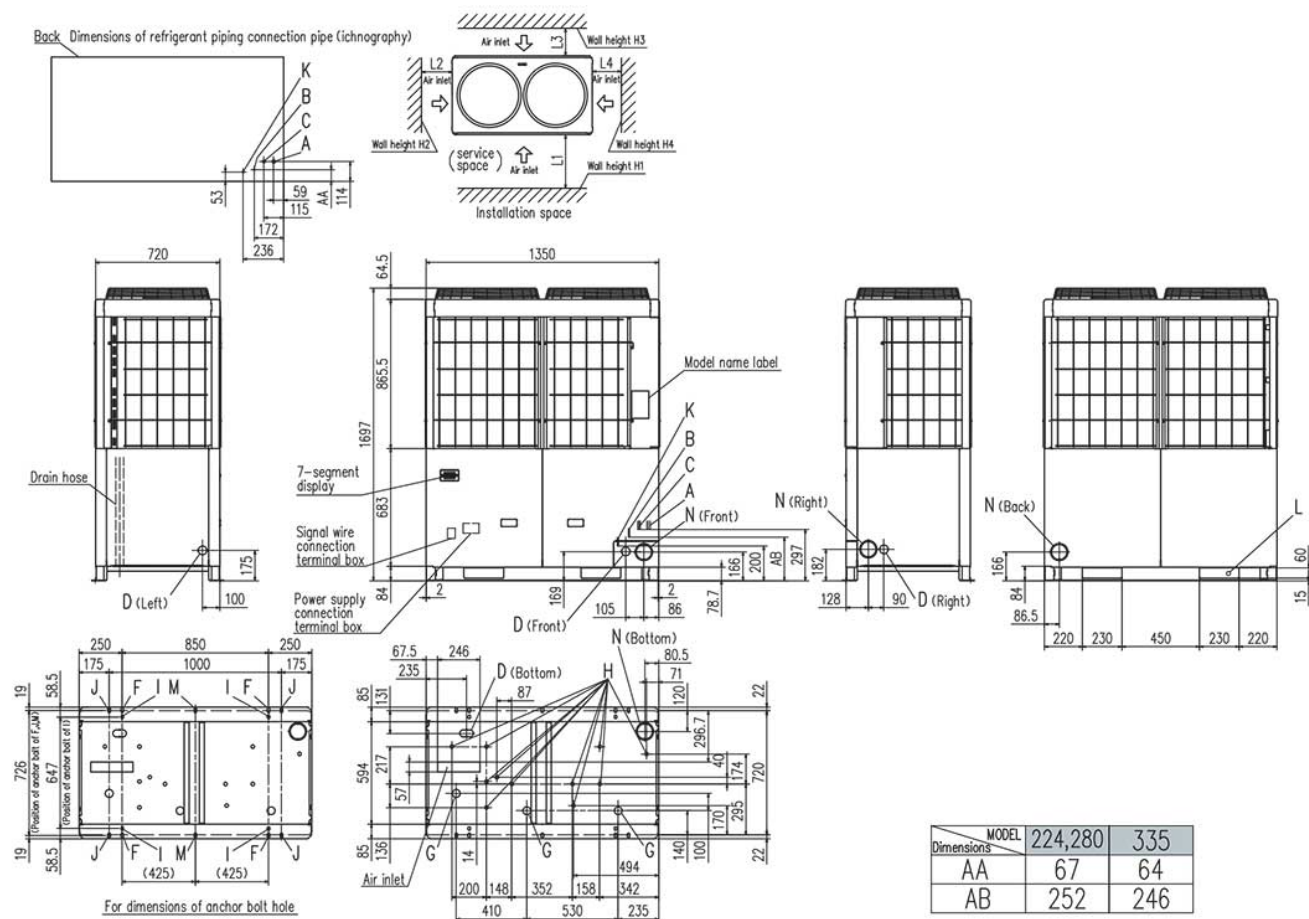

MODEL	224,280	335
Dimensions		
AA	67	64
AB	252	246