



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



FDC735KXZXE1

73.5 KW




Specificații tehnice

Combinatii posibile (FDC)				224KXZXE1 + 224KXZXE1 + 280KXZXE1
Capacitate nominala (cai putere)				26HP
Sursă de alimentare				Trifazic 380-415V, 50Hz
Putere de pornire			A	15
Curent maxim admis			A	74.4
Capacitate nominala	Racire		kW	73.5
	Incalzire			82.5
Consumul de energie		Racire	kW	17.1
		Incalzire		18.2
Dimensiuni exterioare	I/L/A		mm	2048x4050x720
Greutate netă			kg	885
Incarcare refrigerant	R410A		kg	11.0x2+11.5
Dimensiuni țeavă refrigerant	Refrigerant lichid		mm(in)	ø15.88(5/8")
Dimensiuni țeavă refrigerant	Refrigerant gazos		mm(in)	ø31.75(1 1/4")[ø34.92(1 3/8")]
Dimensiuni țeavă refrigerant	Nivel de ulei		mm(in)	ø9.52(3/8")
Capacitatea minima/maxima acceptata			%	160
Numarul maxim de unitati interne acceptate				78



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW

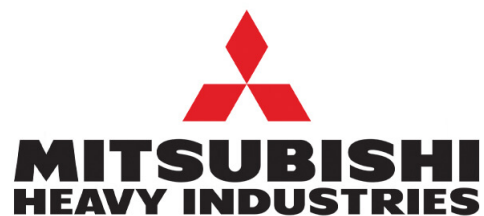

Schema tehnică

