




TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



FDT125VSAVH
12.5 KW



Unitate internă : FDT125VH




Unitate externă : FDC125VSA

Specificații tehnice

Unitate internă			FDT125VH	
Unitate externă			FDC125VSA	
Sursă de alimentare			Trifazic 380-415V, 50Hz / 380V, 60Hz	
Capacitate nominală de răcire (Min~Max)		kW	12.5 (5.0 ~ 14.0)	
Capacitate nominala de incalzire (Min~Max)		kW	14.0 (4.0 ~ 16.0)	
Consumul de energie	Racire/Incalzire	kW	4.05 / 3.74	
EER/COP	Racire/Incalzire		3.09 / 3.74	
Curent de intrare		A	5	
Amperaj maxim		A	15	
Nivel putere sonoră* ¹	U.I.	Racire/Incalzire	dB(A)	63 / 64
	U.E.	Racire/Incalzire		71 / 71
Nivel presiune sonoră* ¹	U.I.	Racire (Hi/Me/Lo/Ulo)		48 / 41 / 39 / 31
		Incalzire (Hi/Me/Lo/Ulo)		48 / 41 / 38 / 31
	U.E.	Racire/Incalzire		55 / 57
Flux de aer	U.I.	Racire (Hi/Me/Lo/Ulo)	m ³ /min	38 / 28 / 25 / 18
		Incalzire (Hi/Me/Lo/Ulo)		38 / 28 / 25 / 18
	U.E.	Racire/Incalzire		75 / 73
Dimensiuni exterioare	U.I.	Inaltime x Latime x Adancime	mm	Unitate: 298 x 840 x 840 Panou: 35 x 950 x 950
	U.E.			845 x 970 x 370
Greutate netă	U.I. / U.E.		kg	30 (Unitate:25 Panou standard:5) / 82
Refrigerant		Tip/GWP		R410A/2088
Dimensiuni țeavă refrigerant		Lichid/Gaz	ø mm	9.52(3/8") / 15.88(5/8")
Lungime teava refrigerant (o directie)			m	Max.50
Diferenta de nivel suportata		Unitate externă este mai sus/mai jos		m
Interval de functionare - temperatura exterioara	Racire* ²		°C	-15~50
	Incalzire			-20~20
Panou			T-PSA-5BW-E, T-PSAE-5BW-E (Alb) / T-PSA-5BB-E, T-PSAE-5BB-E (Negru)	
Filtru de aer			Filtru lavabil x 1(Lavabil)	
Telecomanda (opționalal)			Cu fir: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Fara fir: RCN-T-5BW-E2, RCN-T-5BB-E2	
SEER			6.52	
SCOP (Climat temperat)			4.38	
Performanta in modul Incalzire			Medie	




TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW

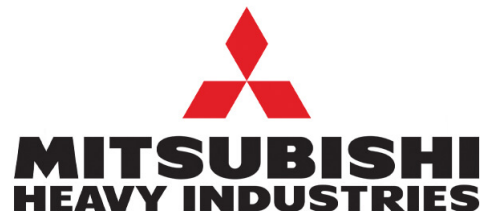

Schema tehnică

Models FDT100VH, 125VH, 140VH

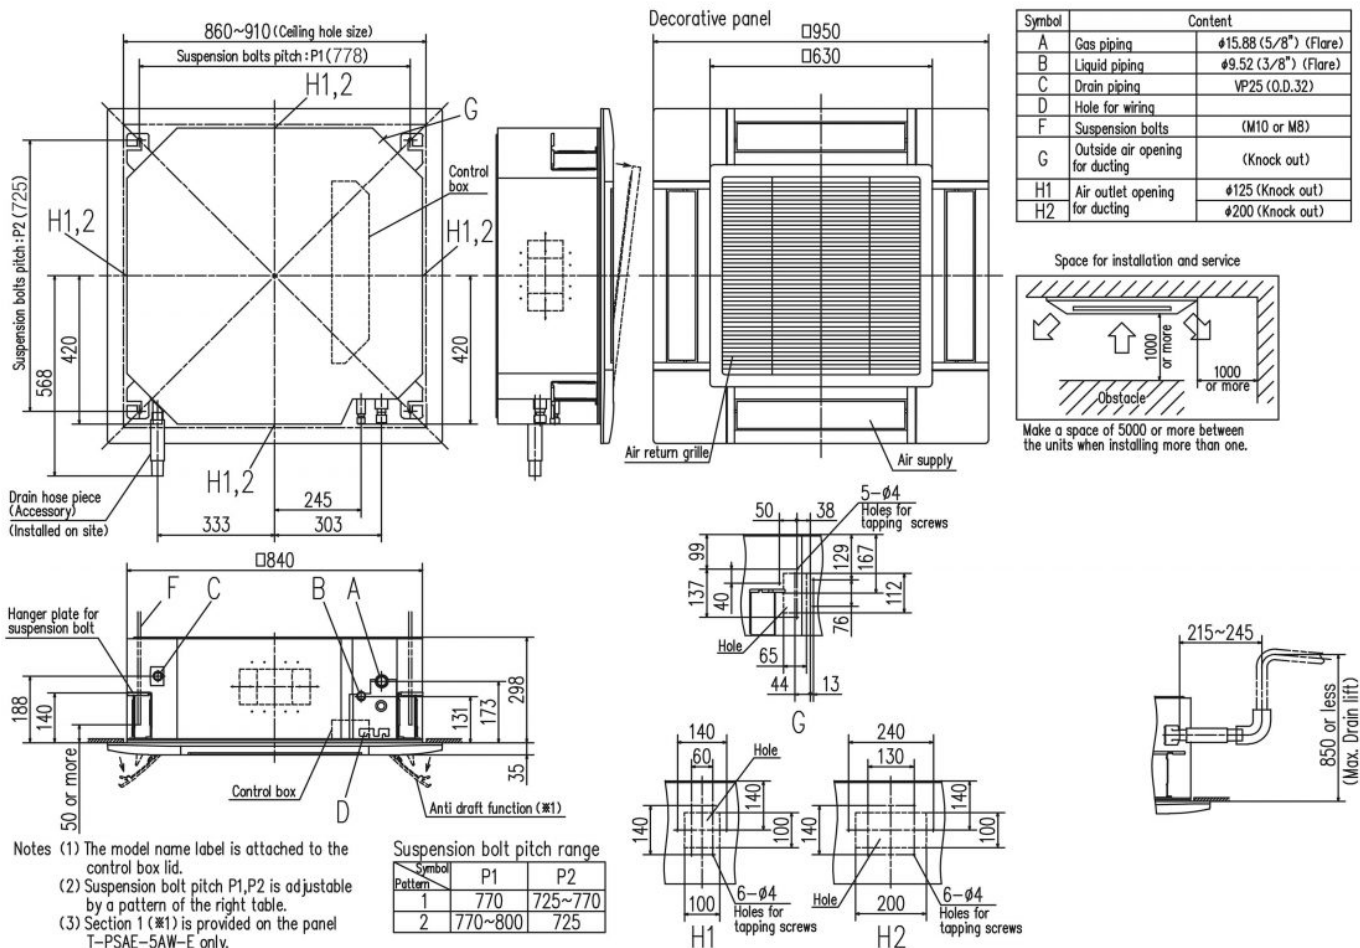

FDC100VNA, 125VNA, 140VNA
100VSA, 125VSA, 140VSA

