MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

FDT36KXZE1-W

3.6 KW



Specificații tehnice

R32

Capacitate nominală de răcire		kW	3.6
Capacitate nominala de incalzire		kW	4.0
Sursă de alimentare			Monofazic 220-240V 50Hz / 220V 60Hz
Consumul de energie	Racire	kW	0.04 - 0.04
	Incalzire	kW	0.04 - 0.04
Nivel putere sonoră		dB(A)	55
Nivel de presiune sonoră racire		db(A)	P-Hi: 40 Hi: 32 Me: 30 Lo: 28
Nivel de presiune sonoră Incalzire		db(A)	P-Hi: 40 Hi: 31 Me: 29 Lo: 26
Dimensiuni exterioare unitate	I x L x A	mm	Unitate: 236 x 840 x 840, Panou: 35 x 950 x 950
Greutate netă		kg	Unitate: 20 Panou standard: 5
Flux de aer		m^3/min	P-Hi: 20 Hi: 14 Me: 12 Lo: 10
Flux de aer încălzire		m^3/min	P-Hi: 20 Hi: 14 Me: 12 Lo: 11
Aport de aer proaspat			Este posibil
Panou			Alb: (Standard, T-PSA-5BW-E) (Prevenirea curentilor,T-PSAE-5BW-E) | Negru: (Standard, T-PSA-5BB-E) (Prevenirea curentilor, T-PSAE-5BB-E)
Filtru de aer			Filtru lavabil x1 (Lavabil)
Telecomanda (opțională)			Cu fir: RC-EX3A, RC-E5, RCH-3, Fara fir: White: RCN-T-5BW-E2 | Black: RCN-T-5BB-E2
Dimensiuni țeavă refrigerant		mm(in)	Refrigerant lichid: ø6.35(1/4") Refrigerant gazos: ø12.7(1/2")
Refrigerant		Tip/GWP	R32 / 675

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

Schema tehnică

Unit: mm

Models FDT28KXZE1-W, 36KXZE1-W, 45KXZE1-W, 56KXZE1-W, 71KXZE1-W

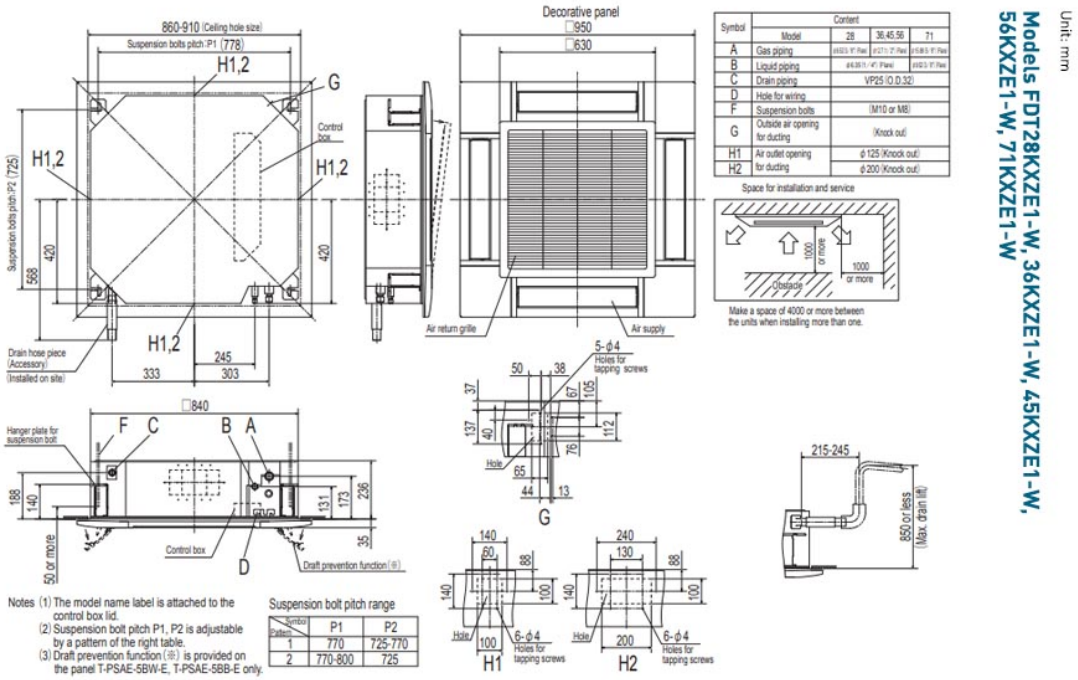

Symbol	Content			
	Model	28	36,45,56	71
A	Gas piping	ø12.7(1/2"-Flare)	ø15.9(5/8"-Flare)	ø19.1(3/4"-Flare)
B	Liquid piping	ø6.35(1/4"-Flare)		ø9.5(3/8"-Flare)
C	Drain piping	VP25 (O.D.32)		
D	Hole for wiring			
F	Suspension bolts	(M10 or M8)		
G	Outside air opening for ducting	(Knock out)		
H1	Air outlet opening for ducting	φ125 (Knock out)		
H2		φ200 (Knock out)		

Notes (1) The model name label is attached to the control box lid.
(2) Suspension bolt pitch P1, P2 is adjustable by a pattern of the right table.
(3) Draft prevention function (※) is provided on the panel T-PSAE-5BW-E, T-PSAE-5BB-E only.

Suspension bolt pitch range

Pattern \ Symbol	P1	P2
1	770	725-770
2	770-800	725

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.