



TEMPERATURE CONTROL
FOR **TODAY & TOMORROW**



FDUM71KXE6F

7.1 KW




Specificații tehnice

Capacitate nominală de răcire		kW	7.1
Capacitate nominala de incalzire		kW	8.0
Sursă de alimentare			Monofazic 220-240V, 50Hz
Consumul de energie	Racire	kW	0.20-0.20
	Incalzire	kW	0.20-0.20
Nivel putere sonoră		dB(A)	65
Nivel de presiune sonoră racire		db(A)	P-Hi: 38 Hi:33 Me:29 Lo:25
Dimensiuni exterioare unitate	I x L x A	mm	280 x 950 x 635
Greutate netă		kg	34
Flux de aer		m ³ /min	P-Hi: 24 Hi:19 Me:15 Lo:10
Presiunea statica externa maxima		Pa	100
Aport de aer proaspat			Este posibil
Filtru de aer			Kit filtru::UM-FL1EF/UM-FL2EF/UM-FL3EF (opționalal)
Telecomanda (opționalal)			Cu fir: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Fara fir: RCN-KIT4-E2
Dimensiuni țeavă refrigerant		mm(in)	Refrigerant lichid: ø9.52(3/8") Refrigerant gazos: ø15.88(5/8")



TEMPERATURE CONTROL FOR **TODAY & TOMORROW**

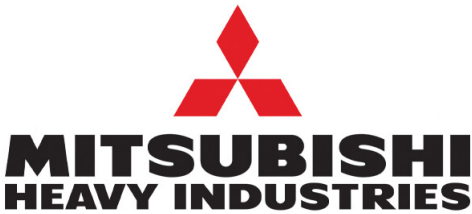

Schema tehnică

FDUM71KXE6F, 90KXE6F

