




TEMPERATURE CONTROL FOR **TODAY & TOMORROW**

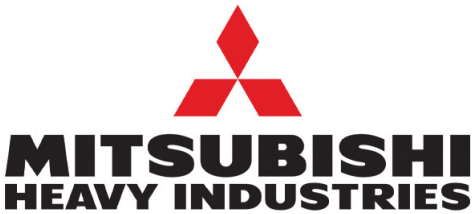

SRK25ZS-WF

2.5 KW



Specificații tehnice

R32

Capacitate nominală de răcire		kW	2.5
Capacitate nominală de încălzire		kW	3.2
Nivel putere sonoră	Răcire	dB(A)	50
	Încălzire	dB(A)	53
Nivel presiune sonoră	Răcire(Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	36 / 28 / 23 / 19
	Încălzire(Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	39 / 30 / 24 / 19
Flux de aer	Răcire(Hi/Me/Lo/Ulo)	m ³ /min	9.9 / 8.0 / 5.9 / 5.0
	Încălzire(Hi/Me/Lo/Ulo)	m ³ /min	11.3 / 8.7 / 6.7 / 5.9
Dimensiuni exterioare (HĂ×WĂ×D)		mm	290Ă×870Ă×230
Greutate netă		kg	9.5
Dimensiuni țeavă refrigerant	Lichid / Gaz	mm Ă×Ă	6.35(1/4") / 9.52(3/8")
Filtre		Allergen Clear Filter Ă 1, Photocatalytic lavabil Deodorizing Filter Ă 1	

