




TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW

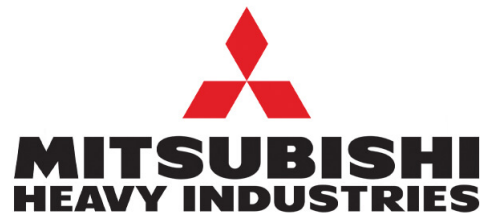

SRK25ZS-WFT / SRC25ZS-W2

2.5 KW



Unitate internă :



Unitate externă : SRC25ZS-W2



Specificații tehnice

R32


Unitate internă			SRK25ZS-WFT	
Unitate externă			SRC25ZS-W2	
Sursă de alimentare			Monofazic, 220 - 240, 50Hz	
Capacitate nominală de răcire (Min~Max)		kW	2.5(0.9~3.1)	
Capacitate nominală de încălzire (Min~Max)		kW	3.2(0.9~4.5)	
Consum de energie	Răcire/Încălzire		kW	0.62 / 0.74
EER/COP	Răcire/Încălzire			4.03 / 4.32
Amperaj maxim		A	9	
Nivel putere sonoră	U.I.	Răcire/Încălzire	dB(A)	50 / 53
	U.E.	Răcire/Încălzire		56 / 58
Nivel presiune sonoră	U.I.	Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo)		36 / 28 / 23 / 19
		Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo)		39 / 30 / 24 / 19
	U.E.	Răcire/Încălzire		46 / 46
Flux de aer	U.I.	Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo)	m ³ /min	9.9 / 8.0 / 5.9 / 5.0
		Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo)		11.3 / 8.7 / 6.7 / 5.9
	U.E.	Răcire/Încălzire		27.4 / 23.6
Dimensiuni exterioare	U.I.	Înălțime / Lățime / Adâncime	mm	290 x 870 x 230
	U.E.			540 x 780(+62) x 290
Greutate netă	U.I. / U.E.		kg	9.5 / 31.0
Refrigerant		Tip/GWP		R32 / 675
Refrigerant		Încărcare	kg/TCO2Eq	0.62 / 0.419
Dimensiuni țeavă refrigerant		Lichid/Gaz	mm/ø	6.35(1/4") / 9.52(3/8")
Lungime țeavă refrigerant (o direcție)			m	Max. 20
Diferență de nivel suportată		Unitate externă este mai sus/mai jos		m
Interval de funcționare		Răcire	°C	-15~46
- temperatură exterioară		Încălzire		-15~24
Filtre			Filtru Antialergeni x1, Filtru lavabil fotocatalitic și dezodorizant x1	
Clasa Energetică (Răcire/Încălzire)			A+++ / A++	
SEER			8.50	
SCOP (Climat temperat)			4.70	
Pdesign (răcire/încălzire(@-10°C))		kW	2.50/2.70	
Consumul anual de electricitate (răcire/încălzire)		kWh/a	103/804	
Performanța pe modul încălzire			Climat temperat	



Technical drawing of a rectangular box. The top edge is labeled with dimensions 35 and 60. The right edge is labeled with dimensions 60 and 35. The front edge is labeled with dimension 45. The box is divided into four vertical sections by three internal dividers. The bottom edge is labeled with dimension 45. The drawing is labeled 'Fig. 1' in the bottom right corner.



SRC20ZS-W, 25ZS-W, 35ZS-W
SRC25ZS-W1, 35ZS-W1
SRC25ZS-W2, 35ZS-W2

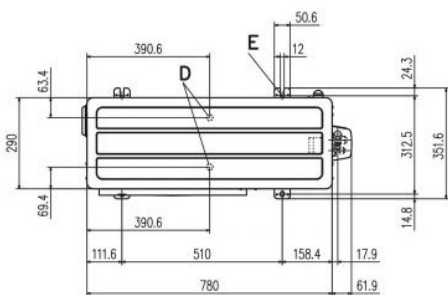

Symbol	Content
A	Service valve connection (gas side) #9.52 (3/8") (Flare)
B	Service valve connection (liquid side) #6.35 (1/4") (Flare)
C	Pipe/cable draw-out hole
D	Drain discharge hole #20x2places
F	Anchor bolt hole M10x4places

Examples of installation Dimensions	I	II	III	IV
L1	Open	280	280	180
L2	100	75	Open	Open
L3	100	80	80	80
L4	250	Open	250	Open

