



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



SRK25ZTL-W / SRC25ZTL-W

2.5 KW



Unitate internă : SRK25ZTL-W




Unitate externă : SRC25ZTL-W

Specificații tehnice


R32

Unitate internă			SRK25ZTL-W		
Unitate externă			SRC25ZTL-W		
Sursă de alimentare			Monofazic, 220 - 240, 50Hz		
Capacitate nominală de răcire (Min~Max)			kW	2.5 (0.8 ~ 3.2)	
Capacitate nominală de încălzire (Min~Max)			kW	3.0 (1.0 ~ 4.8)	
Consum de energie	Răcire/Încălzire		kW	0.58 / 0.66	
EER/COP	Răcire/Încălzire			4.31 / 4.55	
Amperaj maxim			A	9	
Nivel putere sonoră	U.I.	Răcire/Încălzire	dB(A)	55 / 55	
	U.E.	Răcire/Încălzire		58 / 59	
Nivel presiune sonoră	U.I.	Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo)		41 / 36 / 26 / 22	
		Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo)		41 / 36 / 29 / 22	
	U.E.	Răcire/Încălzire		47 / 46	
Flux de aer	U.I.	Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo)	m ³ /min	10.0 / 8.0 / 5.3 / 4.4	
		Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo)		11.0 / 9.4 / 6.5 / 5.0	
	U.E.	Răcire/Încălzire		22.8 / 20.9	
Dimensiuni exterioare	U.I.	Înălțime / Lățime / Adâncime	mm	294 x 798 x 210	
	U.E.			540 x 645 (+57) x 275	
Greutate netă	U.I. / U.E.		kg	9.0 / 24.0	
Refrigerant		Tip/GWP		R32 / 675	
Refrigerant		Încărcare	kg/TCO2Eq	0.59 / 0.40	
Dimensiuni țeavă refrigerant		Lichid/Gaz	mm/ø	6.35(1/4") / 9.52(3/8")	
Lungime țeavă refrigerant (o direcție)			m	Max.20	
Diferență de nivel suportată		Unitate externă este mai sus/mai jos		m	Max.15 / Max.15
Interval de funcționare - temperatură exterioară	Răcire		°C	-15~46	
	Încălzire			-15~24	
Filtre			Filtru Antialergeni x1, Filtru lavabil fotocatalitic și dezodorizant x1		
Clasa Energetică (Răcire/Încălzire)			A++/A++		
SEER			6.90		
SCOP (Climat temperat)			4.70		
Pdesign (răcire/încălzire(@-10°C))			kW	2.50/2.70	
Consumul anual de electricitate (răcire/încălzire)			kWh/a	127/804	
Performanța pe modul încălzire			Climat temperat		

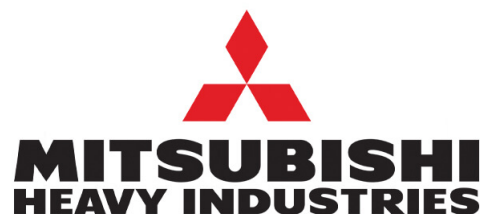



Schema tehnică

SRC15ZTL-W SRC20ZTL-W SRC25ZTL-W SRC35ZTL-W
SRC25ZSP-W,-S SRC35ZSP-W,-S



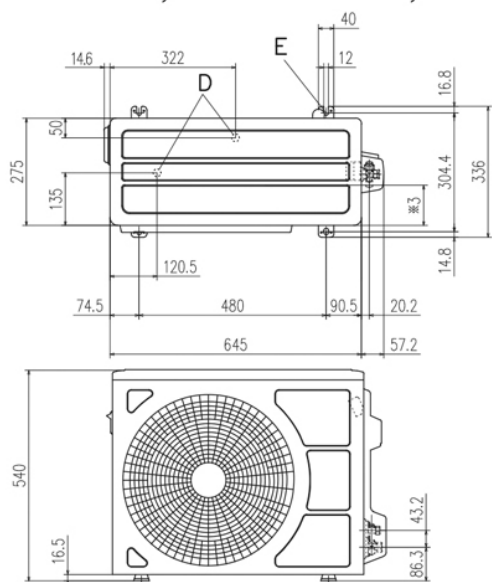


Symbol	Content	
A	Service valve connection (gas side)	ø9.52 (3/8") (Flare)
B	Service valve connection (liquid side)	ø6.35 (1/4") (Flare)
C	Pipe/cable draw-out hole	
D	Drain discharge hole	ø20x2places
F	Anchor bolt hole	M10-12x4places

	Installation space
L1	280 or more
L2	100 or more
L3	80 or more
L4	250 or more



SRK15ZTL-W SRK20ZTL-W SRK25ZTL-W
SRK35ZTL-W SRK50ZTL-W

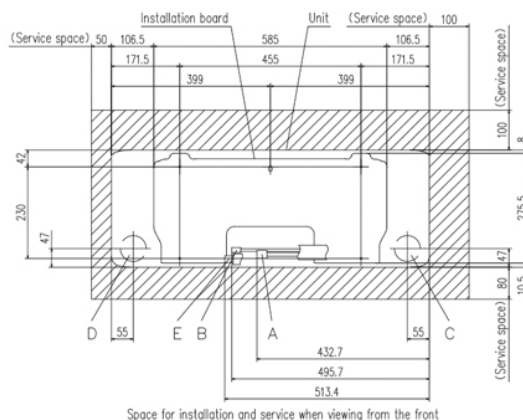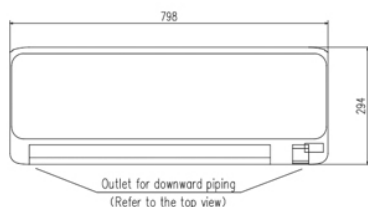

Symbol	Content
A	Gas piping SRK 15,20,25,35 SRK 50 ø9.52 (3/8") (Flare) ø12.7 (1/2") (Flare)
B	Liquid piping ø6.35 (1/4") (Flare)
C	Hole on wall for right rear piping (ø65)
D	Hole on wall for left rear piping (ø65)
E	Drain hose VP16
F	Outlet for wiring (on both side)
G	Outlet for piping (on both side)