




TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW

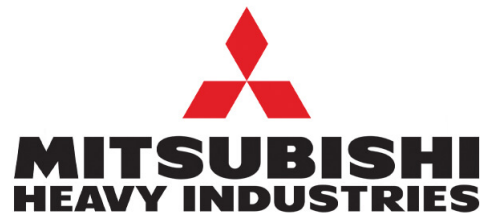

SRK63ZR-W / SRC63ZR-W

6.3 KW



Unitate internă : SRK63ZR-W



Unitate externă : SRC63ZR-W


Specificații tehnice

R32



Unitate internă			SRK63ZR-W	
Unitate externă			SRC63ZR-W	
Sursă de alimentare			Monofazic, 220 - 240, 50Hz	
Capacitate nominală de răcire (Min~Max)		kW	6.3 (1.2~7.4)	
Capacitate nominală de încălzire (Min~Max)		kW	7.1 (0.8~9.3)	
Consum de energie	Răcire/Încălzire		kW	1.63 / 1.64
EER/COP	Răcire/Încălzire			3.87 / 4.33
Amperaj maxim		A	14.5	
Nivel putere sonoră	U.I.	Răcire/Încălzire	dB(A)	56 / 58
	U.E.	Răcire/Încălzire		64 / 65
Nivel presiune sonoră	U.I.	Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo)		44 / 39 / 35 / 25
		Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo)		44 / 38 / 34 / 28
	U.E.	Răcire/Încălzire		54 / 54
Flux de aer	U.I.	Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo)	m ³ /min	20.5 / 18.1 / 15.7 / 10.4
		Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo)		22.5 / 19.0 / 16.5 / 13.1
	U.E.	Răcire/Încălzire		41.5 / 41.5
Dimensiuni exterioare	U.I.	Înălțime / Lățime / Adâncime	mm	339 x 1197 x 262
	U.E.			640 x 800(+71) x 290
Greutate netă	U.I. / U.E.		kg	15.5 / 45.0
Refrigerant		Tip/GWP		R32 / 675
Refrigerant		Încărcare	kg/TCO2Eq	1.25 / 0.844
Dimensiuni țeavă refrigerant		Lichid/Gaz	mm/ø	6.35(1/4") / 12.7(1/2")
Lungime țeavă refrigerant (o direcție)			m	Max. 30
Diferență de nivel suportată		Unitate externă este mai sus/mai jos		m
Interval de funcționare		Răcire	°C	-15~46
- temperatură exterioară		Încălzire		-15~24
Filtre			Filtru Antialergeni x1, Filtru lavabil fotocatalitic și dezodorizant x1	
Clasa Energetică (Răcire/Încălzire)			A++/A++	
SEER			8.10	
SCOP (Climat temperat)			4.70	
Pdesign (răcire/încălzire(@-10°C))		kW	6.30/5.40	
Consumul anual de electricitate (răcire/încălzire)		kWh/a	273/1608	
Performanța pe modul încălzire			Climat temperat	






SRC20ZSX-W,-S SRC25ZSX-W,-S SRC35ZSX-W,-S
SRC40ZSX-W,-S SRC50ZSX-W,-S SRC60ZSX-W,-S SRC63ZR-W,-S

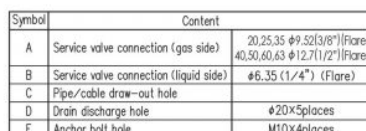

Examples of installation Dimensions	I	II	III	IV
L1	Open	280	280	180
L2	100	75	Open	Open
L3	100	80	80	80
L4	250	Open	250	Open



SRK63ZR-W SRK71ZR-W SRK80ZR-W
SRK63ZR-S SRK71ZR-S SRK80ZR-S SRK100ZR-S

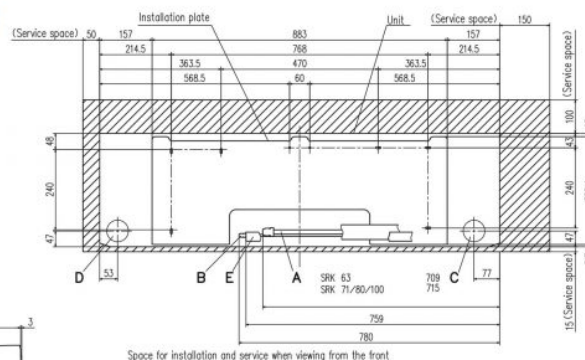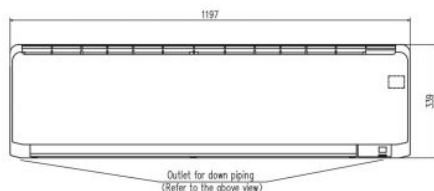

Symbol	Content	
A	Gas piping	SRK 65 SRK 71,80,100
B	Liquid piping	SRK 63,71,80 SRK 100
C	Hole on wall for right rear piping	#655
D	Hole on wall for left rear piping	#653
E	Drain hose	#P16
F	Outlet for wiring (on both side)	
F	Outlet for wiring (on both side)	