




TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



SRR25ZM-S

2.5 KW




Specificații tehnice

Capacitate nominală de răcire		kW	2.5
Capacitate nominală de încălzire		kW	3.4
Nivel putere sonoră	Răcire	dB(A)	56
	Încălzire	dB(A)	59
Nivel presiune sonoră	Răcire(Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	37 / 33 / 30 / 24
	Încălzire(Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	40 / 37 / 34 / 28
Flux de aer	Răcire(Hi/Me/Lo/Ulo)	m ³ /min	9.5 / 8.5 / 6.5 / 4.5
	Încălzire(Hi/Me/Lo/Ulo)	m ³ /min	10.0 / 9.0 / 8.0 / 6.0
Presiune statică externă disponibilă		Pa	35(Presiunea statică inițială cu filtru de aer: 5Pa)
Dimensiuni exterioare (HĂ×WĂ×D)		mm	200Ă×750Ă×500
Greutate netă		kg	20.5
Dimensiuni țeavă refrigerant	Lichid / Gaz	mm â××	6.35(1/4") / 9.52(3/8")
Kit de admisie aer din partea inferioară (opțional)			UT-BAT1EF



TEMPERATURE CONTROL FOR **TODAY & TOMORROW**

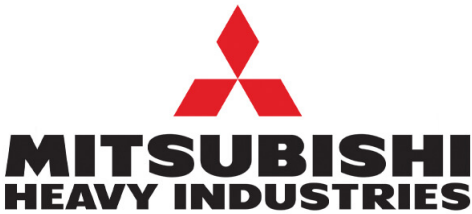

Schema tehnică

SRR25ZM-S SRR35ZM-S

