



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



FDC224KXZXE1
22.4 KW




Specificații tehnice

Capacitate nominala (cai putere)				8HP
Sursă de alimentare				Trifazic 380-415V, 50Hz
Putere de pornire			A	5
Curent maxim admis			A	21.2
Capacitate nominala	Racire		kW	22.4
	Incalzire			25.0
Consumul de energie		Racire	kW	4.98
		Incalzire		5.56
Dimensiuni exterioare	I/L/A		mm	1690x1350x720
Nivel de presiune sonoră	Racire/Incalzire		dB(A)	56/57
Greutate netă			kg	280
Refrigerant	Tip / GWP			R410A / 2088
Refrigerant	Incarcare		kg/TCO2Eq	11.0 / 22.968
Dimensiuni țeavă refrigerant	Refrigerant lichid		mm(in)	ø9.52(3/8")
Dimensiuni țeavă refrigerant	Refrigerant gazos		mm(in)	ø19.05(3/4")
Capacitatea minima/maxima acceptata			%	200
Numarul maxim de unitati interne acceptate				29
SEER / SCOP (Unitate externă)				7.58 / 4.86



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW

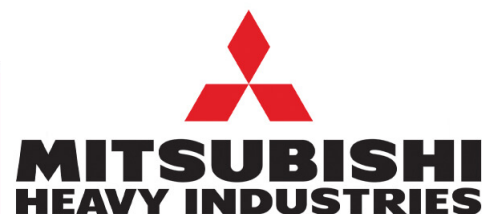

Schema tehnică

