



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



FDC335KXZRE2
33.5 KW




Specificații tehnice

Capacitate nominala (cai putere)				12HP
Sursă de alimentare				Trifazic 380-415V, 50Hz
Putere de pornire			A	5
Curent maxim admis			A	21.2
Capacitate nominala	Racire		kW	33.5
	Incalzire			33.5
Consumul de energie		Racire	kW	9.65
		Incalzire		8.44
Dimensiuni exterioare	I/L/A		mm	1697x1350x720
Nivel de presiune sonoră	Racire/Incalzire		dB(A)	63/64
Greutate netă			kg	305
Refrigerant	Tip / GWP			R410A / 2088
Refrigerant	Incarcare		kg/TCO2Eq	11.5 / 24.012
Dimensiuni țeavă refrigerant	Refrigerant lichid		mm(in)	ø12.7(1/2")
Dimensiuni țeavă refrigerant	Admisie refrigerant gazos		mm(in)	ø25.4(1") [ø22.22(7/8")]
Dimensiuni țeavă refrigerant	Refulare refrigerant gazos		mm(in)	ø19.05(3/4")
Capacitatea minima/maxima acceptata			%	50~200
Numarul maxim de unitati interne acceptate				44



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW

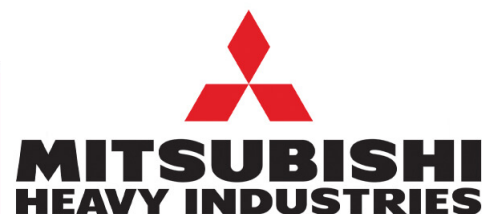

Schema tehnică

Dimensions

All measurements in mm.

